

HIK FIRE

Navrhnuté v spolupráci s EZVIZ



T4C

Detektor dymu

Pre funkciu s EZVIZ App vyžaduje použitie s EZVIZ Domácou bránou A3¹

Smart alarm na detekciu nebezpečenstva dymu

Keď sa objaví dym spôsobený horiacimi plameňmi z otvorených kameňov, T4C vás môže alarmovať v reálnom čase, aj keď nie ste doma. T4C detekuje dym zo všetkých smerov a nielen že spustí hlasnú sirénu v mieste detekcie, ale aj vás informuje prostredníctvom aplikácie EZVIZ v prípade, že nie ste doma. Je šikovne integrovaný s EZVIZ Smart Home pre ďalšie užitočné funkcie.



Duálna fotoelektrická technológia na snímanie dymu



360° 360 stupňová detekcia dymu²



Hlasná siréna (85 dB) a stroboskopický svetelný alarm



Okamžité upozornenia prostredníctvom aplikácie EZVIZ



MINI Kompaktné a ľahké prevedenie



Ssamolepiace montážne diely



Energeticky úsporná verzia s dlhou držbou batérie³




Inteligentná integrácia s EZVIZ kamerami⁴




Presnejšie detekcia dymu

T4C kombinuje duálnu fotoelektrickú technológiu detekcie dymu a jedinečný algoritmus detekcie dymu. Citlivo detekuje nebezpečné situácie vyvolané nadmerným dymom vznikajúcim pri vzniku požiaru a zároveň účinne znižuje triviálne výstrahy spúšťané vodnou parou alebo prachom.

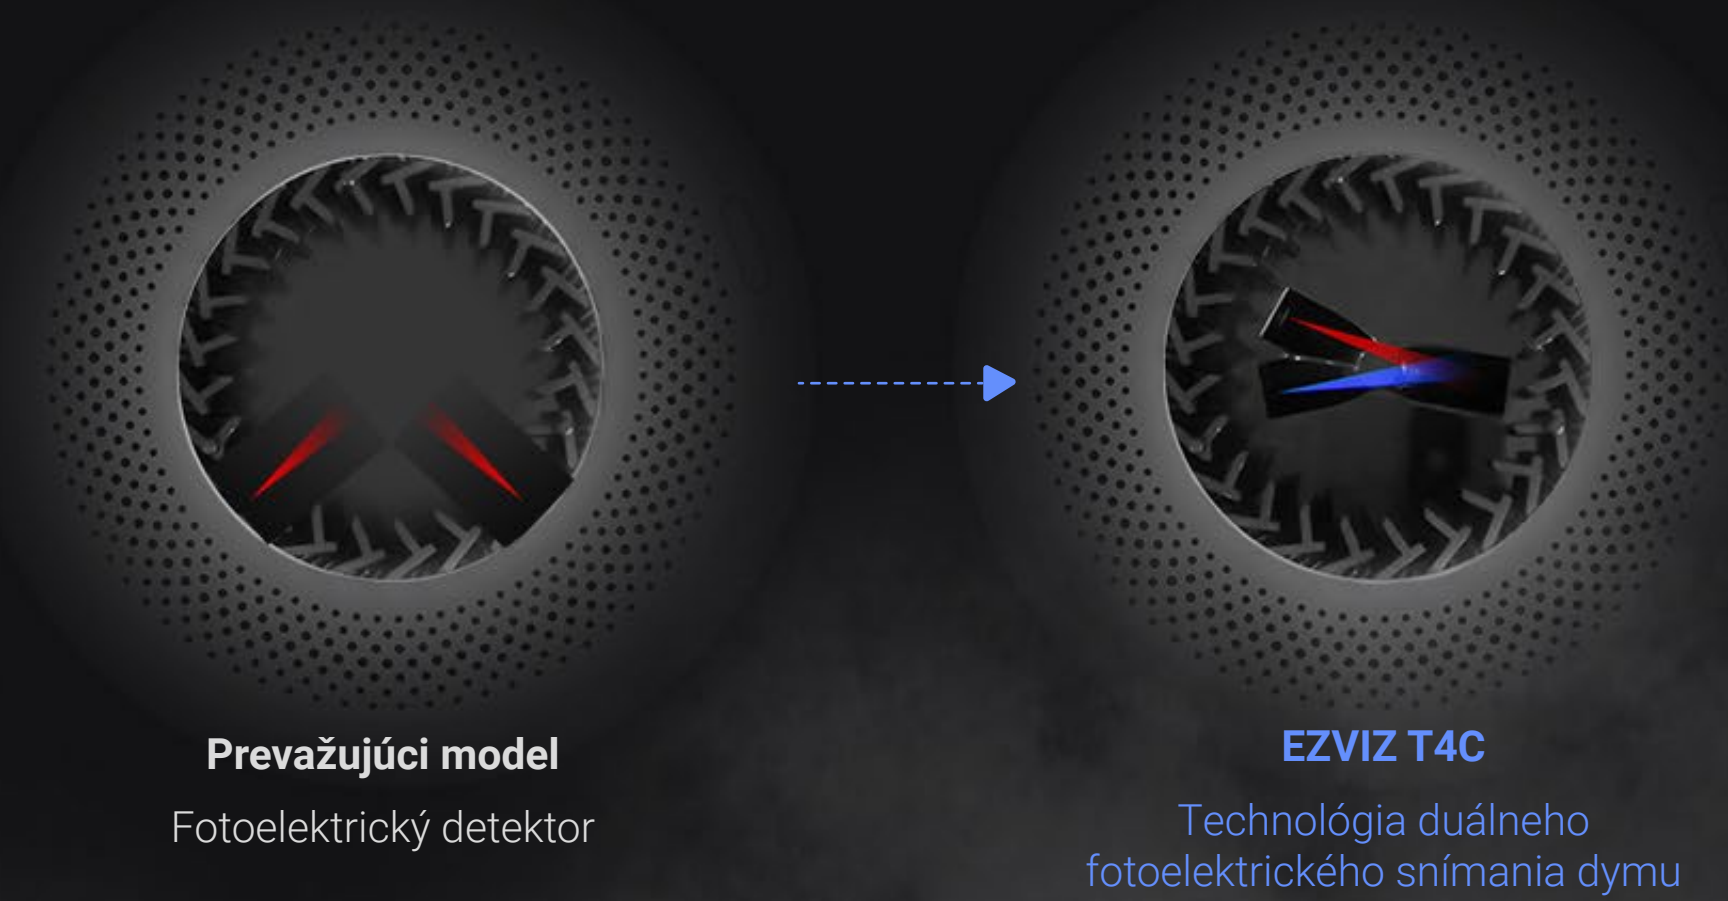

360 stupňov znamená vyššiu ochranu na mieste

Aj keď je T4C malý, dokáže zostať vo všetkých smeroch v strehu voči potenciálnym situáciám. Ponúka 360-stupňové pole detekcie² pre maximalizáciu ochrany dokonca aj vo veľkých miestnostiach

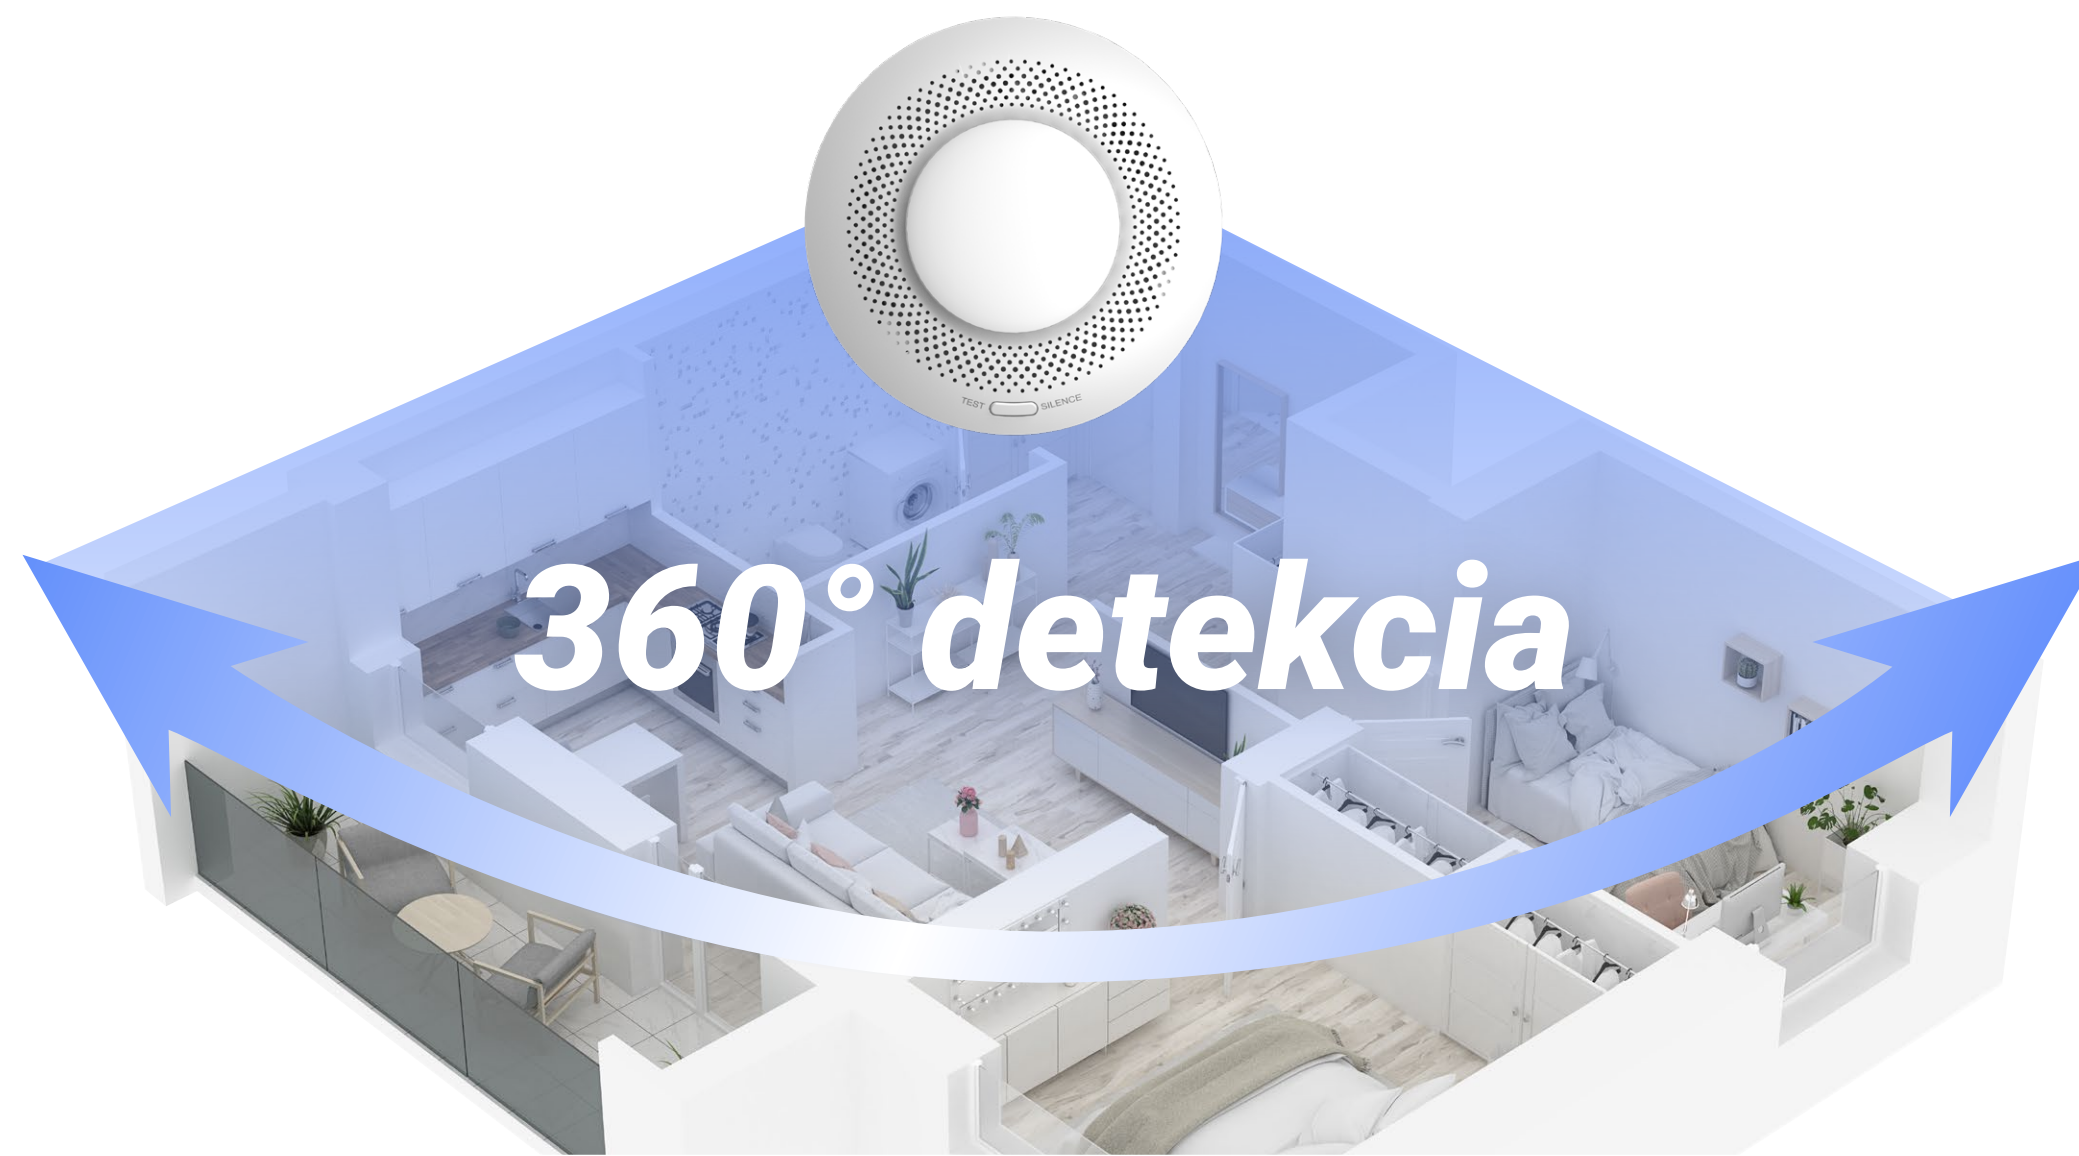

Alarm v reálnom čase pomáha vykonávať rýchle akcie


Ak dôjde k mimoriadnej udalosti, je veľmi pravdepodobné, že nie ste v tej istej miestnosti alebo dokonca preč v práci. T4C poskytuje efektívny alarm v mieste aj okamžité mobilné upozornenia, aby ste o všetkom vedeli, kým bude príliš neskoro. Alarm môžete ľahko stlmiť pomocou aplikácie EZVIZ alebo stlačením tlačidla na senzore



Dlhotrvajúca životnosť až 3 roky

T4C je navrhnutý s vysokou energetickou účinnosťou a môže fungovať až 3 roky³ s priloženou vymeniteľnou batériou.

Životnosť batérií

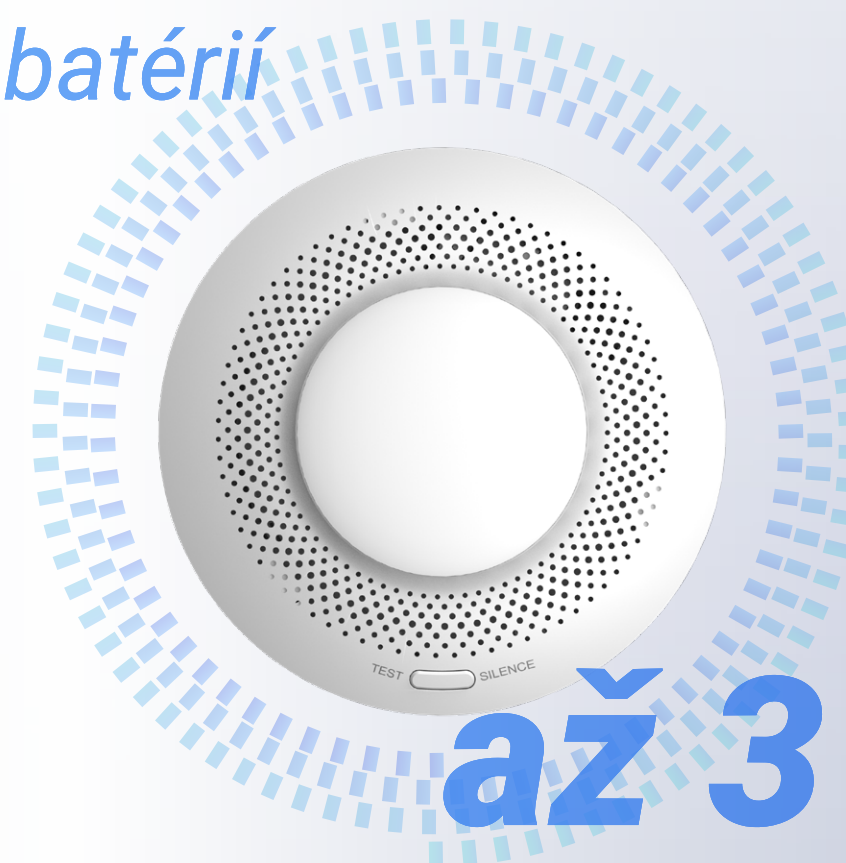

až 3 roky

Spoločivo ochráni miesta, na ktorých vám záleží

Detektor dymu T4C na batérie sa ľahko inštaluje samolepiacimi prvkami prakticky kdekoľvek vo vnútri vášho domova. V miestach, kde cítite potrebu dávať si pozor na potenciálne riziká požiaru, ho možno tak ľahko umiestniť.



Větší pohodlí s připojením k EZVIZ Smart Home

T4C ponúka širšiu flexibilitu použitia a ochrany domova v spolupráci s kamerami a senzormi EZVIZ

01

Pripája sa ku kamere EZVIZ a sleduje, čo sa deje

V aplikácii EZVIZ môžete prepojiť senzor T4C s kamerou EZVIZ Pan & Tilt⁴, aby ste získali lepší prehľad. Kedykoľvek T4C spustí výstrahu, pripojená kamera automaticky začne nahrávať 5-sekundové video.



Detektor dymu


Aktivovaný senzor otvorení/zavrení

Smart tlačidlo

PIR detektor pohybu

Detektor úniku vody

Domacia brána/HUB

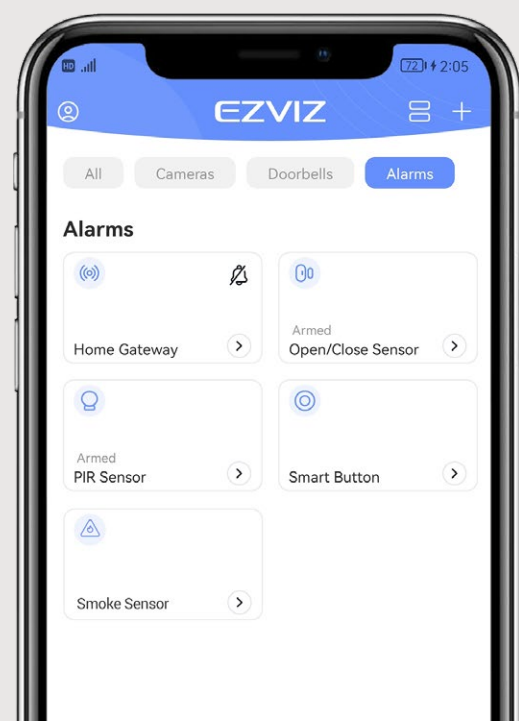

02 Jednoduchá integrácia so systémom senzorov EZVIZ

Rozšírte váš domáci alarmový systém o sadu šikovných senzorov EZVIZ. Spravte, aktivujte a deaktivujte celý systém pomocou mobilnej aplikácie EZVIZ a získajte dôležité upozornenia na rôzne aktivity.

1 Domáca brána/HUB (A3) nie je súčasťou nákupu senzora. Ďalšie informácie nájdete na <https://www.ezviz.com/product/A3-Home-Gateway/40264>.

2 T4C sa odporúča inštalovať do 6 metrov od detekčnej oblasti, aby sa maximalizovala jeho detekčná schopnosť.

3 Keď je aktivovaný režim úspory energie, batéria senzora môže vydržať až 3 roky, na základe detekcie 5 minút za mesiac.

4 Senzor môže pracovať len s kábovými kamerami EZVIZ, ktoré sú spustené s firmwarom verzie 5.3.4 alebo novšie. Konečné informácie o kompatibilite fotoaparátu nájdete na stránke senzora v aplikácii EZVIZ. Pri vnútorných kamerách EZVIZ umožňuje aktuálne verzie len modelu PT kamery C6CN, E6, C6, H6c, CP1 a TY1 automaticky sledovať aktivity pri detekcii senzorom. Iné vnútorné otočné/naklápacie kamery budú nahrávať len v pôvodnom pevnom pozorovacom uhle, keď senzor detekuje aktivitu.

5 Ak chcete prijímať mobilné upozornenia, používať funkcie aplikácie EZVIZ a integrovať senzor s kamerami EZVIZ, musí byť T4C najskôr pripojený k vašej EZVIZ Domácej bráne/HUB A3. Akonáhle bude T4C odpojená od brány, bude poskytovať len sirénu a svetelný alarm na mieste bez akýchkoľvek diaľkových ovládačov alebo funkcií.

Všeobecné

Prevádzkové podmienky	-10 °C až 55 °C, vlhkosť 95 % alebo nižšia (bez kondenzácie)
Podmienky skladovania	-20 °C to 60 °C
Prevádzkové napätie	DC 3V
Prevádzkový prúd	Statický režim: $\leq 20 \mu\text{A}$ Maximálny: $\leq 35 \text{ mA}$
Rozmery	$\varnothing 49 \text{ mm} \times 11.5 \text{ mm}$
Hmotnosť	Čistá hmotnosť: 80 g S balením: 111.9 g

Sieť

Protokol	ZigBee 3.0
Frekvencia Wi-Fi	2.4 GHz
Dosah komunikácie	< 250 m (testované v otvorenom prostredí)

Funkcia

Pripomenka takmer vybitej batérie	Podporované
Poplach proti neoprávnenej manipulácii	Nepodporuje
Spôsob inštalácie	samolepiace montážne diely / držiak na stenu

Detekcia

Typ detekcie	Dym a oheň
Rozsah spúšťania detekcie	<40m ²

Batéria

Typ batérie	Článková batéria CR14250
Životnosť batérie	Až 3 roky (na základe času detekcie 5 min počas dňa)

V balení

- T4C Detektor dymu
- Krytka proti prachu
- Montážna doska
- Penová nálepka
- Batérie
- Vrtacia šablóna
- Súprava skrutiek
- Regulačné informácie
- Stručná úvodná príručka

Certifikácie

CE / RoHS / REACH / WEEE