

Interaktivní Flat Panel Hikvision


Pozvedněte spolupráci na vyšší úroveň



Interaktivní Flat Panel Hikvision

Nová generace digitálních technologií mění způsob, jakým lidé žijí, pracují a studují. A nyní přišly interaktivní ploché panely, aby vyhovovaly potřebám dnešních zákazníků. V provozu, kde komunikace a spolupráce mezi lidmi jsou nezbytné, mohou interaktivní flat panely zvýšit efektivitu všech kancelářských schůzek a vyučovacích hodin.

Zde se produkty Hikvision ujímají vedení s flexibilním, multifunkčním řešením s **ultra-4K rozlišením, přesným zápisem v místě dotyku na obrazovku, vestavěným softwarem pro tabule a bezdrátový promítáním na obrazovku.**

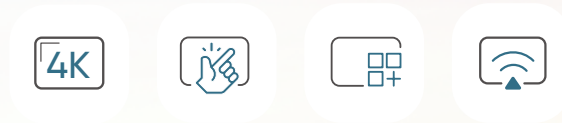

Proč si vybrat Interaktivní Flat Panely Hikvision?

Vynikající zobrazení

Interaktivní flat panely Hikvision jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi a nabízejí vynikající vizuální zobrazení pro různé profesionální potřeby jako jsou konference, výuka a další.

- Rozlišení 4K a displej s antireflexním sklem pro optimální zobrazení



- Ochrana očí s 90 % filtrováním modrého světla a automatické nastavení jasu
- Spoje bez mezer s nižším odrazem a mlžením obrazu




Pokročilá spolupráce

Pokročilá a flexibilní spolupráce je největší předností Hikvision interaktivního flat panelu, který zvyšuje efektivitu týmové práce a produktivitu



- Flexibilní možnosti projekce, jako je bezdrátové, skupinové zobrazení a zpětná projekce

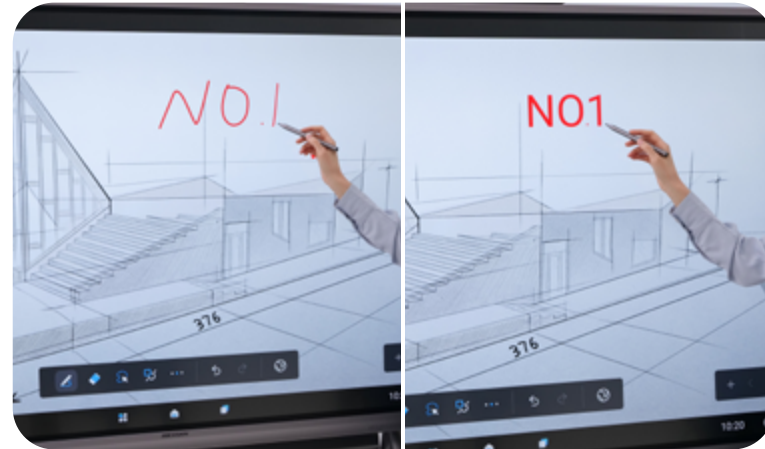

- Funkce inteligentní tabule s inteligentním rozpoznáváním a přesností psaní na 1 mm

Centrální správa

Správa interaktivních flat panelů jednoho po druhém je časově náročná a velmi složitá, doprovázená vysokou rezervou pro chyby. Centrální správa může zvýšit efektivitu správy spolu s instrukcemi řízením nastavení parametrů, zobrazováním informací a rychlou instalací aplikací.




Řešení na míru

Díky integraci se stejně výkonnými produkty a softwarem to Hikvision umí nabízet hotová řešení pro konference a vzdělávání, inspirující pohodlnější připojení, kdekoli potřebujete.



Řešení pro audio a video konference: Zlepšování týmové práce pro malé, střední a velké konference.

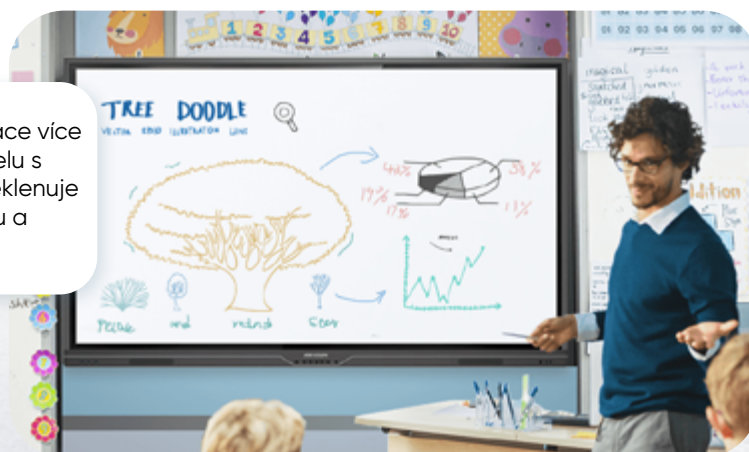

Řešení pro učebny: Kombinace více aktivit na interaktivním panelu s digitálními nástroji, který překlenuje všechny mezery mezi výukou a učením.



Klíčové funkce



Chytrá tabule

Interaktivní flat panely Hikvision podporují funkce chytré tabule se 6 štětci a inteligentním rozpoznáváním obsahu. Vestavěný prohlížeč a četné možnosti čtení souborů vylepšují celý zážitek.

Flexibilní projekce

Jsou podporovány různé a flexibilní metody projekce, jako je **NFC**, **softwarová a fyzická rozhraní** atd. Uživatelé si užijí současnou projekci až 4 zařízení. Reverzní projekce navíc může pomoci integrovat notebooky s



Simultaneous
Projection of
Up to 4 Devices

Audio a video podpora


Flexibilní vzdálená komunikace, vybavená 8MP kamerou a 6mikrofonovým polem, zaručuje čistý zvuk, stabilní hlasové připojení a vysoce kvalitní obraz.



Přepínání dvou systémů

Uživatelé mohou přepínat mezi svými duálními systémy pouhým kliknutím

- Ve výchozím nastavení vestavěný Android 11.0
- Volitelná kompatibilita OPS pro Windows

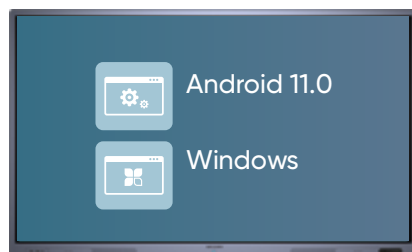

*Features are subject to selected product series.

Užitečné pomocné nástroje

Různé výukové nástroje – včetně nahrávání, zmrazené obrazovky, lupy, reflektoru a snímků obrazovky – pomáhají učitelům zvýšit efektivitu výuky.



Centrální správa

Centrální správa může zvýšit efektivitu správy spolu s výukou pomocí funkcí, jako jsou:

- Restart
- Vypnutí
- Obnovit výchozí tovární nastavení
- Nastavení hesla spoříče obrazovky
- Instalace softwaru
- Sdílení a zobrazení informací

Audio a video konferenční řešení

Online a vzdálené konference se staly běžnou součástí pracovního dne většiny z nás. Hikvision může pomoci! Díky integraci našich špičkových komponent nabízí Hikvision produktivnější a interaktivnější zážitek. Ultra-HD obraz a čistý zvuk přiblíží vaše vzdálené členy týmu – odkudkoli na světě.



Konferenční webkamera



Reproduktor



Interaktivní flat panel

Malé až středně velké konference



Konferenční webkamera



Reproduktor



Interaktivní flat panel

Středně velké až velké konference







Řešení pro školy

Vzdělávací instituce neustále směřují k informatizaci ve vzdělávání. Kromě toho studenti vyrůstající v technologickém světě touží po hlubších studijních zkušenostech a lepších vzdělávacích zdrojích.




S využitím profesionálních kamer s umělou inteligencí a lehkého softwaru překonává řešení Hikvision pro třídy řadu výzev tím, že nabízí vzdálené učení a výuku ve více třídách, rozšiřuje skutečné třídy na digitální, virtuální třídy a překlenuje všechny druhy mezer mezi výukou a učením.



Flat panely řady Pro

Model	DS-D5B65RB/C	DS-D5B75RB/C	DS-D5B86RB/C	DS-D5B65RB/D	DS-D5B75RB/D	DS-D5B86RB/D	
Image							
Displej	Velikost obrazovky	65 "	75 "	86 "	65 "	75 "	86 "
	Podsvícení	DLED					
	Rozlišení displeje	3840 × 2160@60 Hz					
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (Typ.)					
	Jas	350 cd/m²					
	Obnovovací frekvence	60 Hz					
	Hloubka barev	10 bitů					
	Doba odezvy	6 ms					
Pozorovací úhel	178°(H)/178°(V)						
Vestavěný systém	Vestavěný OS	Android 11					
	Paměť	4GB					
	Uložiště	64GB					
	Dotykový bod	45 bodů vícedotykové					
Rozhraní	Video & Audio Input	HDMI IN (HDMI 2.0) × 2, LINE IN × 1					
	Video & Audio Output	HDMI OUT (HDMI 2.0) × 1, LINE OUT × 1					
	Rozhraní pro přenos dat	USB-C × 1, USB-A × 2 na předním panelu, USB-A × 2 on rear panel					
Audio & Video	Reproduktor	2 × 16 W reproduktor					
	Mikrofon	N/A	Všesměrové 6-pole rozložení				
	Vestavěná kamera	N/A	8MP				
Napájení	Spotřeba energie	≤ 300 W	≤ 400 W	≤ 500 W	≤ 390 W	≤ 433.6 W	≤ 550 W
	Napětí	100 to 240 VAC, 50/60 Hz					
Pracovní prostředí	Pracovní teplota	0°C až 40°C (32°F až 104°F)					
	Pracovní vlhkost	10% až 90% RH					

Flat panely řady Value

Model		DS-D5B55RB/A	DS-D5B65RB/A	DS-D5B75RB/A	DS-D5B86RB/A
Obraz					
Displej	Velikost úhlopříčky	55 " LED Podsvícení	65 " LED Podsvícení	75 " LED Podsvícení	86 " LED Podsvícení
	Podsvícení	DLED	DLED	DLED	DLED
	Panel	LCD	LCD	LCD	LCD
	Rozlišení	3840 × 2160 @60 Hz	3840 × 2160 @60 Hz	3840 × 2160 @60 Hz	3840 × 2160 @60 Hz
	Barva	10 bitů	10 bitů	10 bitů	10 bitů
	Pozorovací úhel	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)	178°(H)/178°(V)
	Doba odezvy	6 ms	6 ms	6 ms	6 ms
	Kontrast	4500: 1(Typ.)	1200: 1(Typ.)	1200: 1(Typ.)	1200: 1(Typ.)
	Jas	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²
	Rozteč bodů (H×V)	0.105(H) × 0.315(V) mm	0.124(H) × 0.372(V) mm	0.143(H) × 0.430(V) mm	0.164(H) × 0.493(V) mm
Rozhraní	Vstupní rozhraní	HDMI IN × 2, MAX 4 K @ 60 Hz, LINE IN × 1	HDMI IN × 2, MAX 4 K @ 60 Hz, LINE IN × 1	HDMI IN × 2, MAX 4 K @ 60 Hz, LINE IN × 1	HDMI IN × 2, MAX 4 K @ 60 Hz, LINE IN × 1
	Výstupní rozhraní	HDMI OUT × 1, MAX 4K @ 60 Hz, LINE OUT × 1	HDMI OUT × 1, MAX 4K @ 60 Hz, LINE OUT × 1	HDMI OUT × 1, MAX 4K @ 60 Hz, LINE OUT × 1	HDMI OUT × 1, MAX 4K @ 60 Hz, LINE OUT × 1
	Ovládací rozhraní	RS-232 × 1	RS-232 × 1	RS-232 × 1	RS-232 × 1
Napájení	Spotřeba energie	< 200 W (plně naložen)	< 250 W (plně naložen)	< 300 W (plně naložen)	< 420 W (plně naložen)
	Požadavek napájení	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W
Pracovní prostředí	Provozní teplota	0 °C-40 °C	0 °C-40 °C	0 °C-40 °C	0 °C-40 °C
	Provozní vlhkost	10%-90% RH	10%-90% RH	10%-90% RH	10%-90% RH
Obecné	Rozměr (Š×V×H)	1266 × 764 × 57 mm	1507 × 905 × 86 mm	1718 × 1021 × 87.5 mm	1963 × 1159 × 87.5 mm

INTERAKTIVNÍ FLAT PANEL
HIKVISION

Hikvision Czech

Vyskočilova 1410/1
140 00, Praha 4 – Michle
Czech Republic
info.cz@hikvision.com



@Hikvision Czech



HIKVISION Czech Republic

HIKVISION[®]
www.hikvision.com/cz