

**STREAMVIEW** 

# Adaptér pozemního televizního vysílání pro Nokia Streaming Box 8000

## Uživatelská příručka

### Obsah

1. Bezpečnostní informace a informace o výrobku	3
2. Adaptér pozemního televizního vysílání	3
2.1 Možnosti dálkového ovládače streaming boxu	4
2.1.1 RCU 110	4
2.1.2 RCU 130	5
3. Počáteční nastavení	5
3.1 Obsah balení	5
3.2 Nastavení	6
3.3 První instalace	8
3.4 Lišta kanálu	9
3.5 Seznam kanálů	9
4. TV průvodce	10
5. Instalace	11
5.1 Skenovat	11
5.2 Přepínač LCN	12
6. Úprava kanálů	12
6.1 Nastavení oblíbeného kanálu	13
6.2 Zamknutí kanálů	13
6.3 Přeskočení kanálů	14
6.4 Přesunutí kanálů	14
7. Volba	15
7.1 Zvuková stopa	15
7.2 Stopa titulků	16
7.3 Poměr stran	16
7.4 Zvukový režim	17
7.5 Teletext	17
8. Nastavení	17
8.1 Jazyková nastavení	18
8.2 Nastavení času	18
8.3 Nastavení zabezpečení	19
8.4 Nastavení AV	20
8.5 Další nastavení	20
9. Technické specifikace	21
Licence	21

# 1. Bezpečnostní informace a informace o výrobku

Zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při rozbalování zkontrolujte, zda jsou dodány všechny součásti, a udržujte obal mimo dosah dětí. Krabici doporučujeme po dobu záručního období uschovat, abyste zařízení v případě opravy nebo záruční opravy dokonale ochránili. Před spuštěním zařízení si přečtěte pokyny a uschovejte je pro pozdější použití. Výrobek musí být instalován v souladu s vnitrostátními předpisy.



Pokud je třeba přístroj opravit, navštivte webové stránky: [nokia.streamview.com/Support/](http://nokia.streamview.com/Support/) a kontaktujte poprodejní servis.



Aby nedošlo k požáru, nepoužívejte v blízkosti přístroje svíčky nebo jakýkoli nekrytý oheň. Chraňte zařízení před přímým slunečním světlem.




Toto označení znamená, že daný výrobek musí být v celé EU řádně zlikvidován v souladu se směrnicí 2002/96/ES (OEEZ) a nesmí být likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Prosíme, recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálu. Odneste jej do sběrného dvora nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Podle zákona o bateriích jsou koncoví uživatelé ze zákona povinni vrátit staré baterie. Nevyhazujte použité baterie do domovního odpadu, ale odevzdejte je do sběrného zařízení pro použité baterie.

## Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Společnost StreamView tímto prohlašuje, že adaptér pozemního televizního vysílání – výrobek typu rádiového zařízení – je v souladu s požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [Nokia.streamview.com/support](http://Nokia.streamview.com/support)

## 2. Adaptér pozemního televizního vysílání


Adaptér pozemního televizního vysílání pro Nokia Streaming Box 8000 upgraduje váš příjem televizního signálu na DVB-T2. Stačí jej připojit k zařízení Nokia Streaming Box 8000 a získat přístup k volně šířeným kanálům.

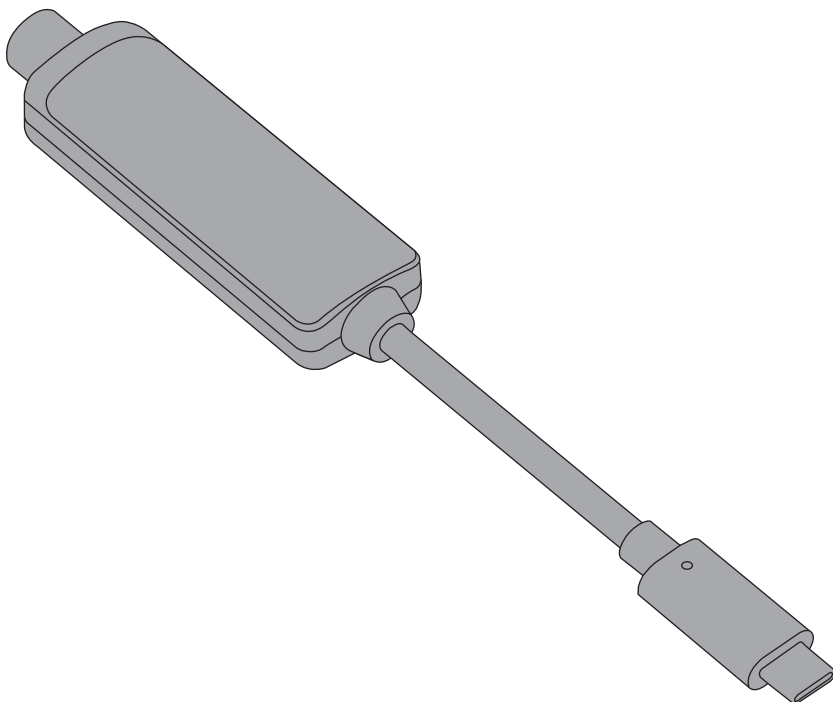

## 2.1 Možnosti dálkového ovládače streaming boxu

### 2.1.1 RCU 110


Chcete-li otevřít hlavní nabídku v režimu Live TV, použijte tlačítko Záložka na dálkovém ovladači streaming boxu. Pomocí jednoho ze čtyř barevných tlačítek na dálkovém ovladači streaming boxu se řiďte pokyny na obrazovce.

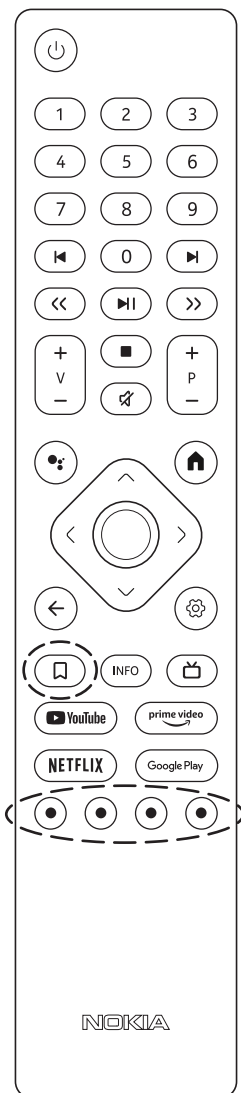

	Standby/Power ON
0-9	To enter numbers in the text box on the screen
	Jumps to previous/next media
	Plays the selected media Pauses the media being played
	Moves frames backward/forward in media
	Stops the media being played
	Ztlumení hlasitosti
	Hlasitost +/-
	Switches channels in broadcaster TV apps or Smart IPTV apps up/down
	Aktivace funkce „Hey Google“ a integrovaného mikrofону na dálkovém ovladači
	Otevře domovskou obrazovku
	Naviguje vlevo/vpravo, nahoru/dolů Tlačítko OK: – potvrdí výběr, vstoupí do dílčích nabídek – stisknutím na 5 sekund se vypne/zapne podsvícení dálkového ovladače
	Návrat o krok zpět, návrat na předchozí obrazovku nabídky
	Otevře nabídku Nastavení
	Zobrazí funkce nabídky pro adaptér pozemního televizního vysílání v režimu Live TV.
INFO	Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce
	Spouští dostupné živé televizní kanály
	Spustí aplikaci YouTube
	Spustí aplikaci Prime Video
	Spustí aplikaci Netflix
	Spustí službu Google Play a vyhledá aplikace
	Functions in various apps: follow on-screen instructions

## 2.1.2 RCU 130


Chcete-li otevřít hlavní nabídku v režimu Live TV, použijte tlačítko Záložka na dálkovém ovladači streaming boxu.

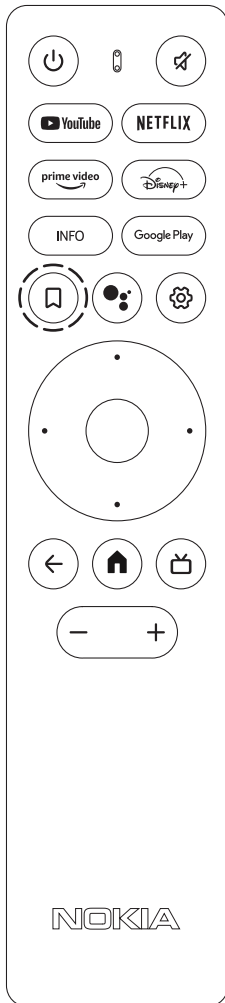




	Standby/Power ON
	Ztlumení hlasitosti
	Spustí aplikaci YouTube
	Spustí aplikaci Netflix
	Spustí aplikaci Prime Video
	Spustí aplikaci Disney+
	Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce
	Spustí službu Google Play a vyhledá aplikace
	Zobrazí funkce nabídky pro adaptér pozemního televizního vysílání v režimu Live TV.
	Aktivace funkce „Hey Google“ a integrovaného mikrofону na dálkovém ovladači
	Otevře nabídku Nastavení
	Naviguje vlevo/vpravo, nahoru/dolů Tlačítko OK: – potvrdí výběr, vstoupí do dílčích nabídek – stisknutím na 5 sekund se vypne/zapne podsvícení dálkového ovladače
	Návrat o krok zpět, návrat na předchozí obrazovku nabídky
	Otevře domovskou obrazovku
	Spouští dostupné živé televizní kanály
	Hlasitost +/-

## 3. Počáteční nastavení

### 3.1 Obsah balení

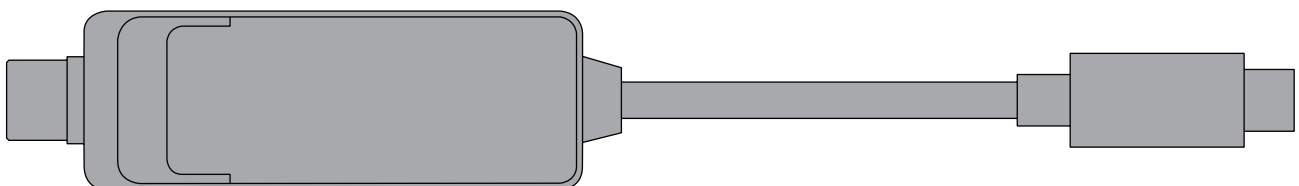

## 3.2 Nastavení

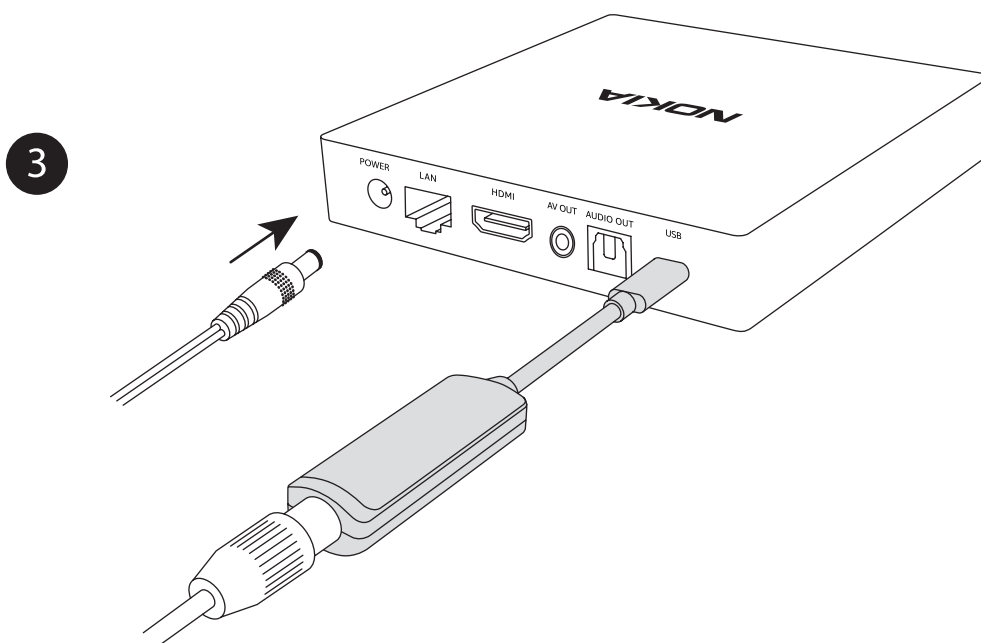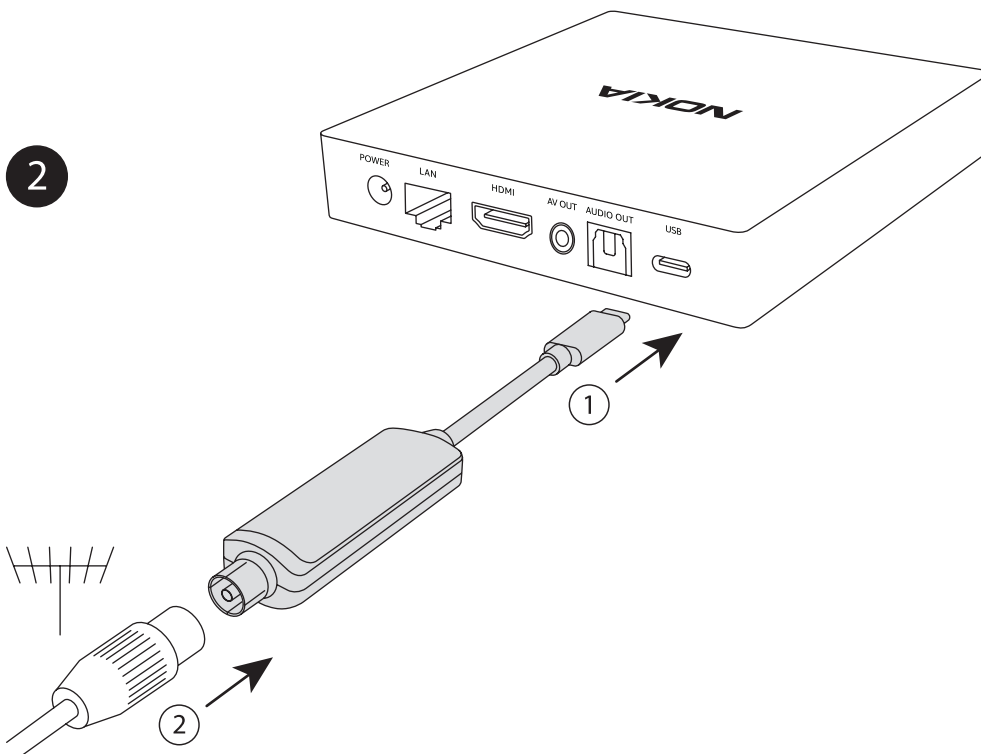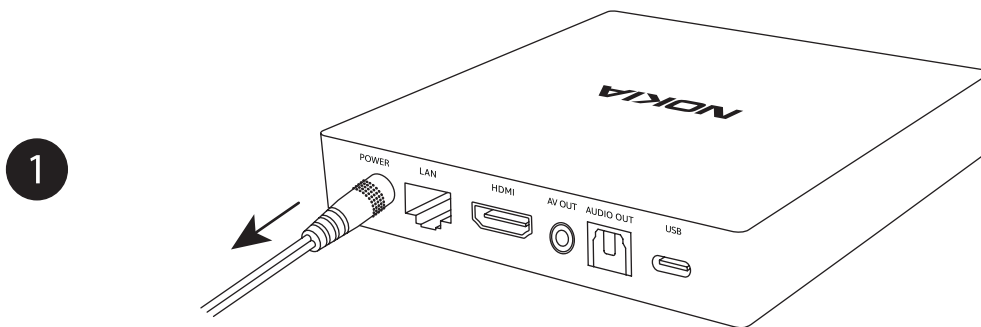


①


Press



②

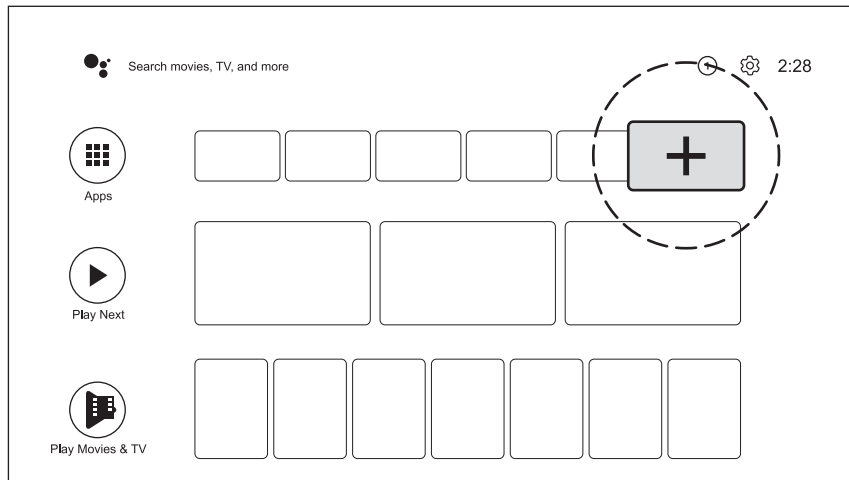

③

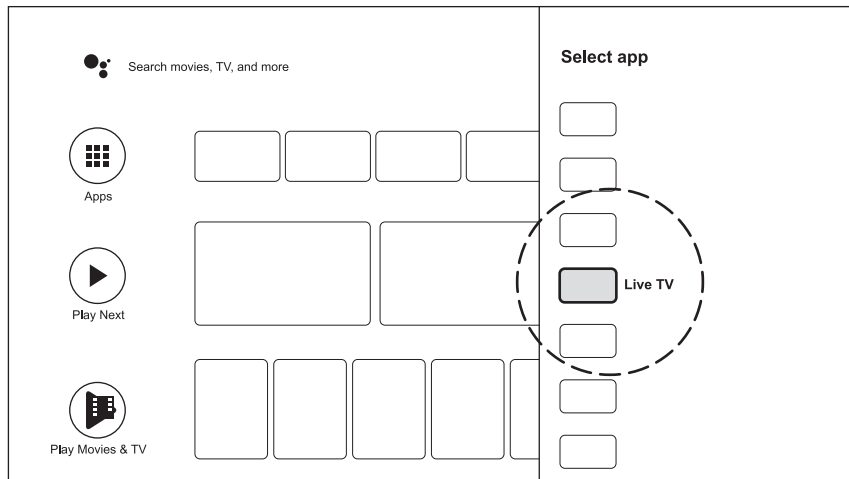

④

Press



### 3.3 První instalace

Vezměte na vědomí: Vyobrazení nabídek, která jsou uvedena v této uživatelské příručce, jsou pouze orientační a mohou se ve vaší zemi lišit.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Live TV nebo na domovské obrazovce vyberte aplikaci Live TV a stisknutím tlačítka OK spusťte živé televizní vysílání.

Při prvním spuštění režimu Live TV nakonfigurujte nastavení (Země, Jazyk prvního zvuku, Jazyk prvních titulků, Titulky, LCN) svého adaptéru pozemního televizního vysílání na obrazovce První instalace TV. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači procházíte počáteční instalací.

První instalace televizoru

Země (Oblast)	<	Spojené království	>
Jazyk prvního zvuku	<	English	>
Jazyk prvních titulků	<	English	>
Titulky	<	Vypnuto	>
LCN	<	Zapnuto	>

Další

Na další obrazovce můžete pro provedení skenování nastavit Typ DVB, Výkon antény, Typ skenování a Typ služby. Chcete-li provést automatické skenování, použijte konfiguraci automatického vyhledávání.

První instalace televizoru


Typ DVB	<	DVB-T+T2	>
Napájení antény	<	Vypnuto	>
Typ skenování	<	FTA	>
Typ služby	<	Všechno	>

Skenovat




### 3.4 Lišta kanálu

Stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovladači zobrazíte informace o aktuálním programu, informace o příjmu a možnosti teletextu.

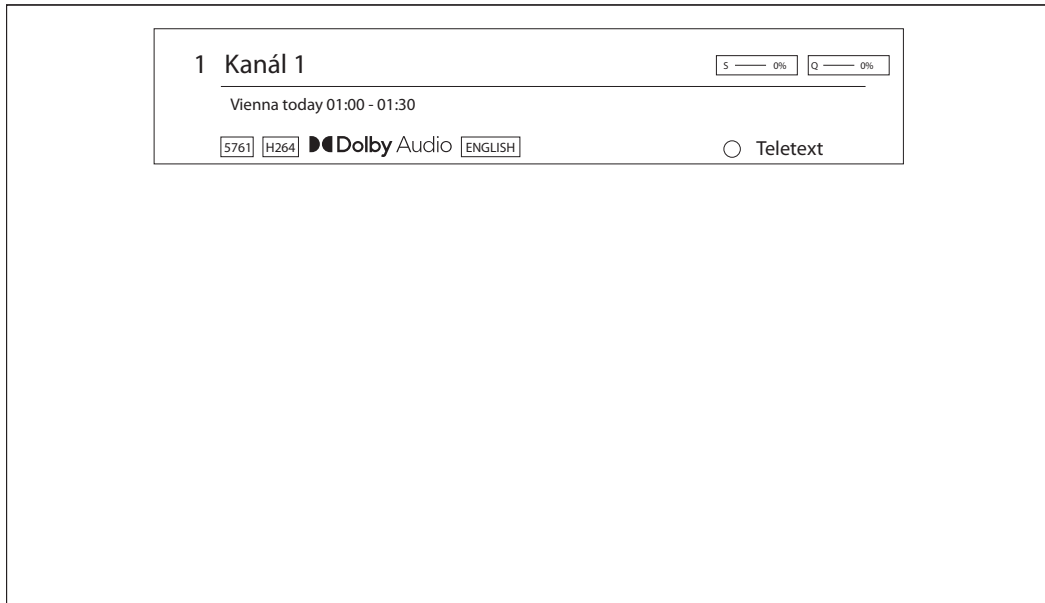


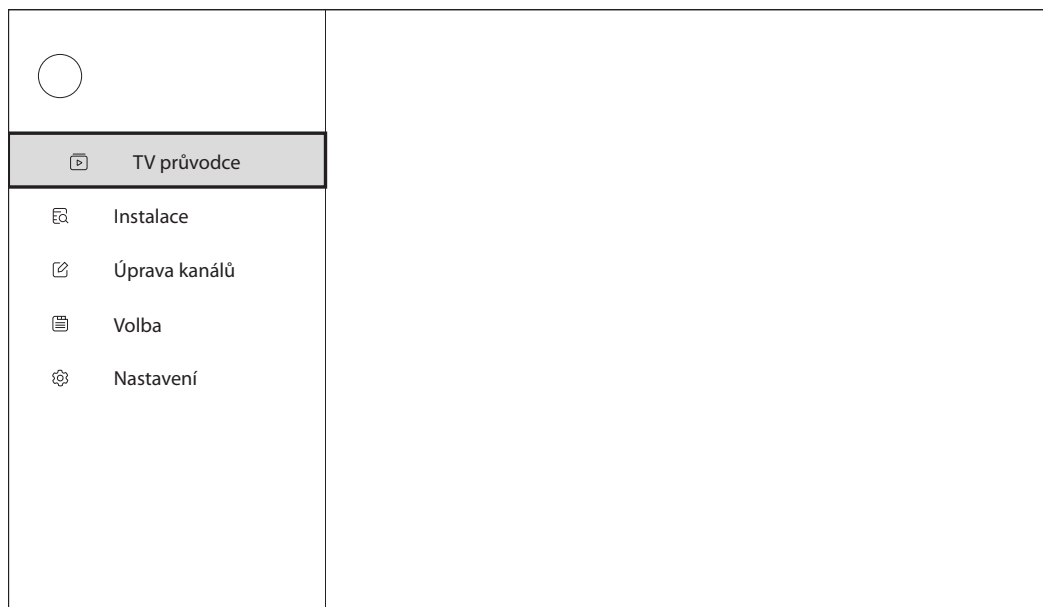
### 3.5 Seznam kanálů

Chcete-li zobrazit seznam kanálů a informace o aktuálním programu kanálu v režimu Live TV, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko OK. Pomocí směrových tlačítek můžete procházet seznamem kanálů.

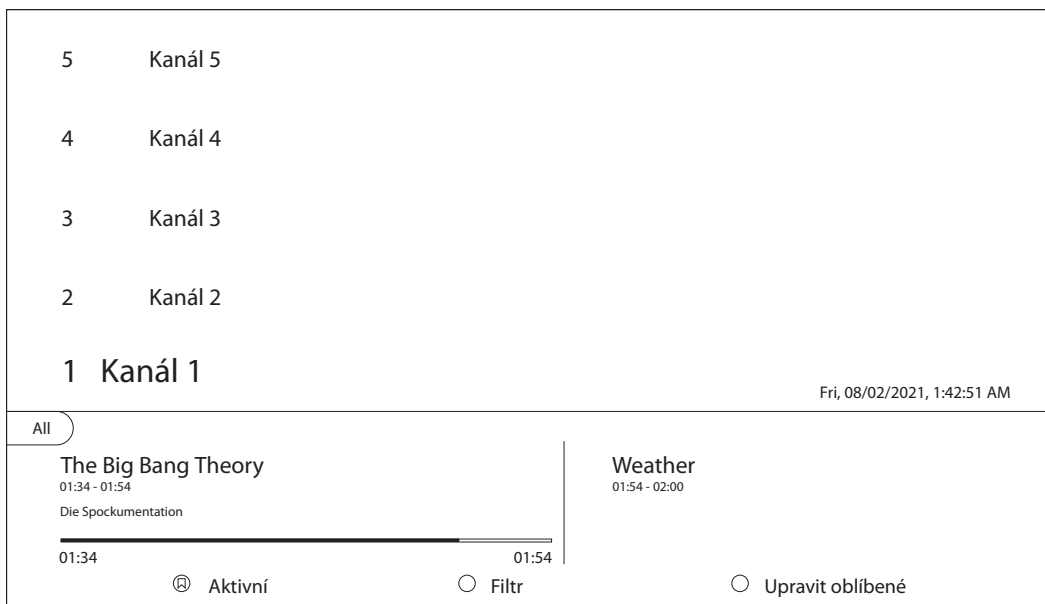


## 4. TV průvodce


Stisknutím  tlačítka (tlačítko záložky) na dálkovém ovladači a výběrem možnosti **TV průvodce** zobrazíte programového průvodce na sedm dní dopředu. Televizní program lze zobrazit podle skupin nebo kanálů.



Žánry	08/02/2021 Freitag	01:30	02:00	02:30	03:00
Doporučujeme	1 Kanál 1	Ö3-Greatest Hits			
Všechno	2 Kanál 2	The Big Bang Theo...	W...	ZIB 20	Dok 1
TV	3 Kanál 3	Zeit im Bild	Sport...	Seitenblic...	Die Rosenheim-Cops
Rádio	4 Kanál 4	39. Internationales Musikfest der Wiener Konzerthausgesellschaft 2021			
	5 Kanál 5	Ö3-Greatest Hits			
	6 Kanál 6	Homebase Parade			
<input checked="" type="radio"/> Aktivní <input type="radio"/> Den- <input type="radio"/> Den+ <input type="radio"/> Dnes <input type="radio"/> Jazyk					


## 5. Instalace

Tuto nabídku zobrazíte stisknutím  tlačítka na dálkovém ovladači a výběrem možnosti **Instalace**.

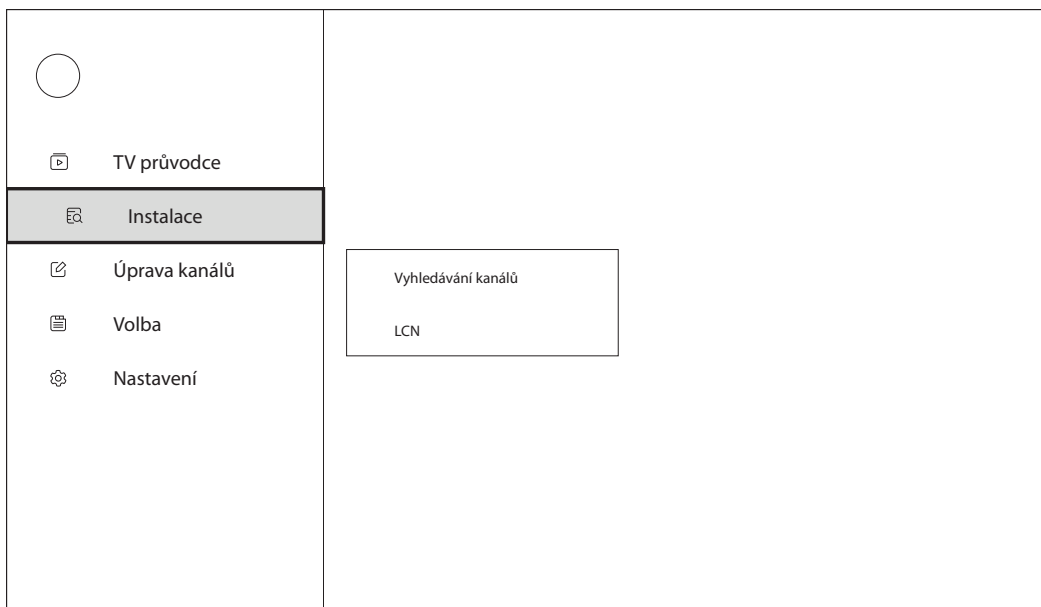


### 5.1 Skenovat

Chcete-li vyhledat další programy, proveďte ruční skenování nastavením možnosti Režim vyhledávání na hodnotu Ruční. Pomocí směrových tlačítek můžete procházet nabídkou skenování.

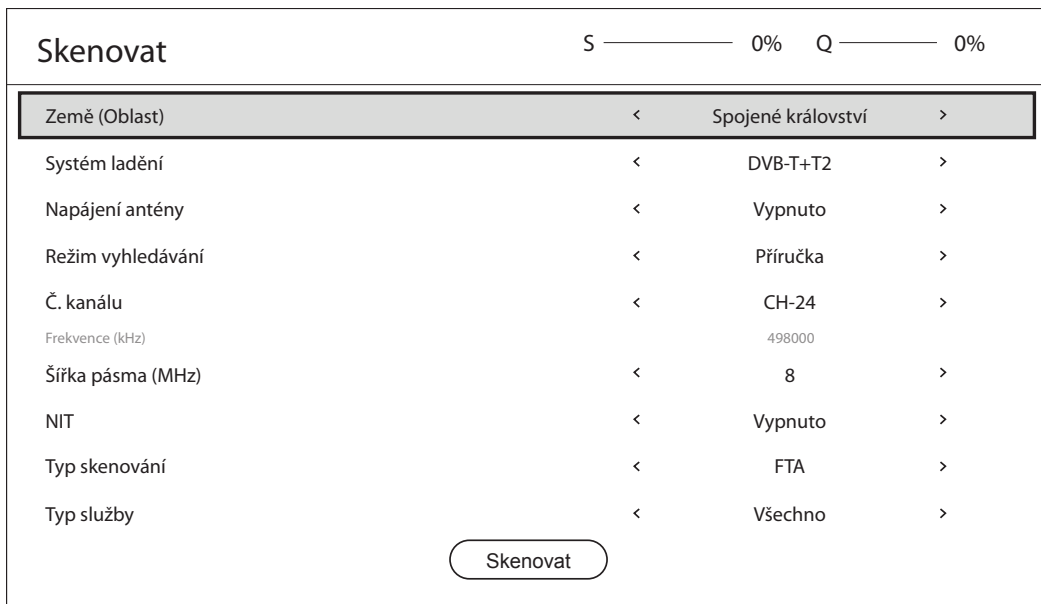


## 5.2 Přepínač LCN

Logické číslování kanálů (LCN – Logical channel numbering) je funkce, která každému programu a službě vysílané prostřednictvím vysílačích multiplexů přiřazuje konkrétní čísla kanálů. V této nabídce povolte nebo zakažte přepínač LCN.

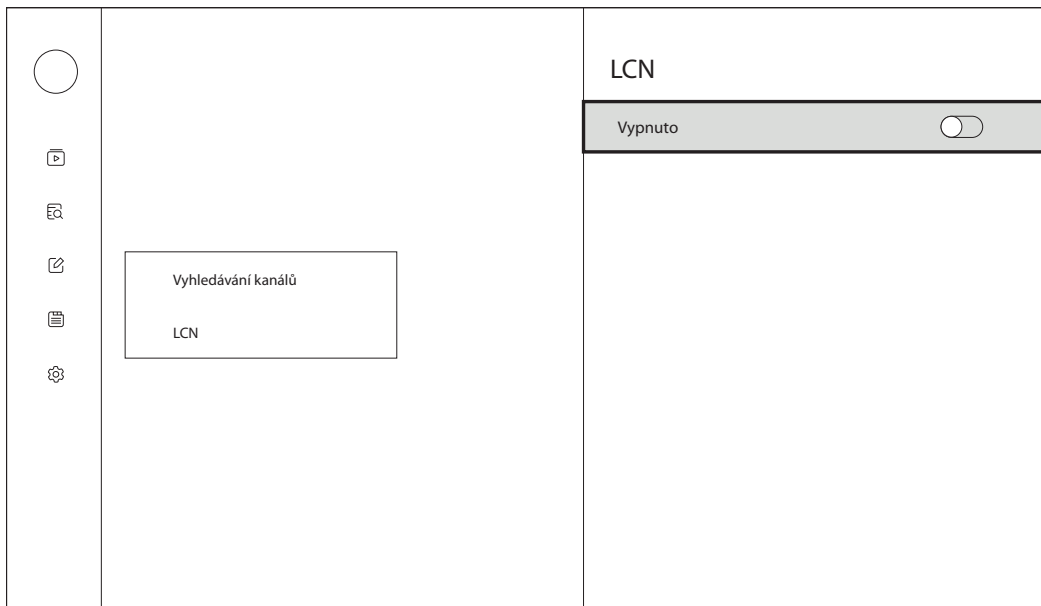

## 6. Úprava kanálů

Tuto nabídku zobrazíte stisknutím  tlačítka na dálkovém ovladači a výběrem možnosti **Úprava kanálů**.

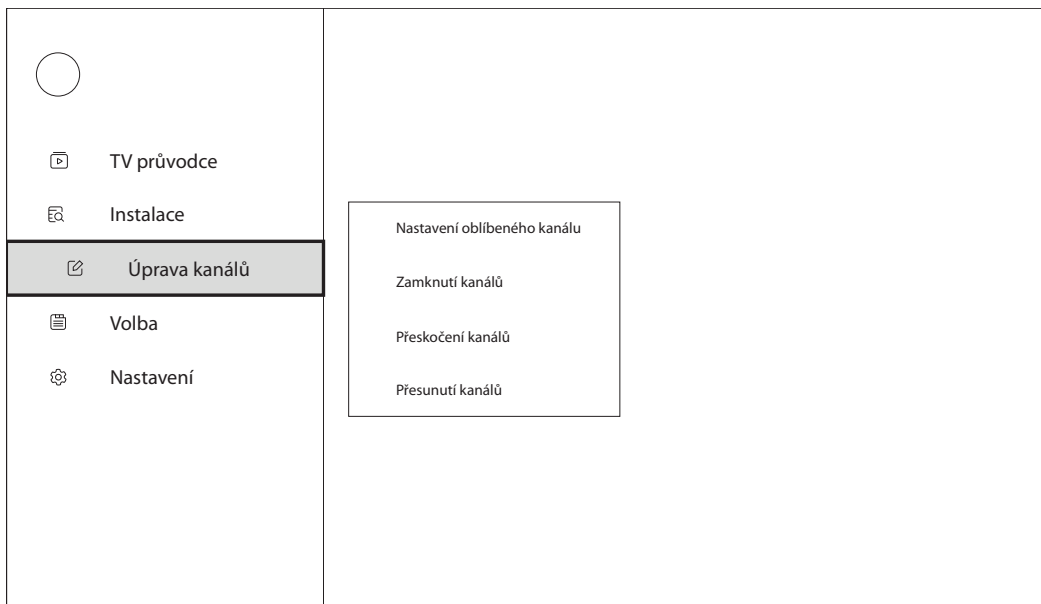

## 6.1 Nastavení oblíbeného kanálu

Oblíbené kanály můžete přidat do skupin oblíbených. Když se zaměříte na levý sloupec, můžete upravovat své skupiny oblíbených. Pomocí 4 barevných tlačítek na dálkovém ovladači můžete přidávat, mazat nebo upravovat skupiny oblíbených. Když se zaměříte na pravý sloupec, můžete upravovat kanály ve vybrané skupině oblíbených. Pomocí 4 barevných tlačítek na dálkovém ovladači můžete přidávat, mazat nebo upravovat oblíbené kanály.

### Nastavení skupiny oblíbených na TV

<b>Oblíbený 1</b>	1	Kanál 1
Oblíbený 2	2	Kanál 2
Oblíbený 3	3	Kanál 3
Oblíbený 4	4	Kanál 4
Oblíbený 5	5	Kanál 5
Oblíbený 6	6	Kanál 6
Oblíbený 7		
Oblíbený 8		
Oblíbený 9		


Aktivní     Přidat skupinu OBL     Odstranit skupinu OBL     Upravit skupinu OBL

## 6.2 Zamknutí kanálů

Stisknutím tlačítka OK uzamknete kanál v seznamu kanálů. Pomocí směrových tlačítek můžete procházet seznamem kanálů. Zamčené kanály budou označeny symbolem zámku. Chcete-li odemknout dříve uzamčený kanál, zvýrazněte jej a stiskněte tlačítko OK.

Zamčené kanály lze zobrazit pouze po zadání čtyřmístného hesla. Výchozí PIN: 0000. Pro sledování zamčeného programu stiskněte pravé směrové tlačítko a zadejte PIN. PIN lze zadat pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači nebo pomocí virtuální klávesnice. Chcete-li zobrazit virtuální klávesnici, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko OK.


### Zamknutí kanálů


1	Kanál 1	
<b>2</b>	<b>Kanál 2</b>	
3	Kanál 3	
4	Kanál 4	
5	Kanál 5	
6	Kanál 6	

Zamknout/Odemknout

## 6.3 Přeskočení kanálů

Stisknutím tlačítka OK přeskočíte kanál v seznamu kanálů. Pomocí směrových tlačítek můžete procházet seznamem kanálů. Kanál(y) nastavený/é pro přeskočení bude/ou označen(y) symbolem. Chcete-li zrušit přeskočení dříve přeskakovaného/ých kanálu/ů, zvýrazněte je(j) a stiskněte tlačítko OK. Přeskakovaný/é kanál(y) se pak v seznamu kanálů nezobrazí.


Přeskočení kanálů	
1	Kanál 1
2	Kanál 2 
3	Kanál 3
4	Kanál 4
5	Kanál 5
6	Kanál 6

 Přeskočit/Nepřeskakovat


## 6.4 Přesunutí kanálů


Chcete-li kanál přesunout, stiskněte na několik sekund tlačítko OK a přejděte do režimu úprav. Pomocí směrových tlačítek přesuňte zvýrazněný kanál na novou pozici v seznamu kanálů. Stisknutím tlačítka OK umístění potvrďte. Poznámka: V některých zemích je ve výchozím nastavení při první instalaci aktivována funkce LCN. Pokud chcete v seznamu kanálů změnit pořadí kanálů, musíte deaktivovat funkci LCN v nabídce Instalace / Přepínač LCN.

Přesunutí kanálů	
1	Kanál 1
2	Kanál 2
3	Kanál 3
4	Kanál 4
5	Kanál 5
6	Kanál 6

 Dlouhým stiskem otevřete režim úprav / Krátkým stiskem potvrdíte polohu


## 7. Volba

Tuto nabídku zobrazíte stisknutím  tlačítka na dálkovém ovladači a výběrem možnosti **Volba**.

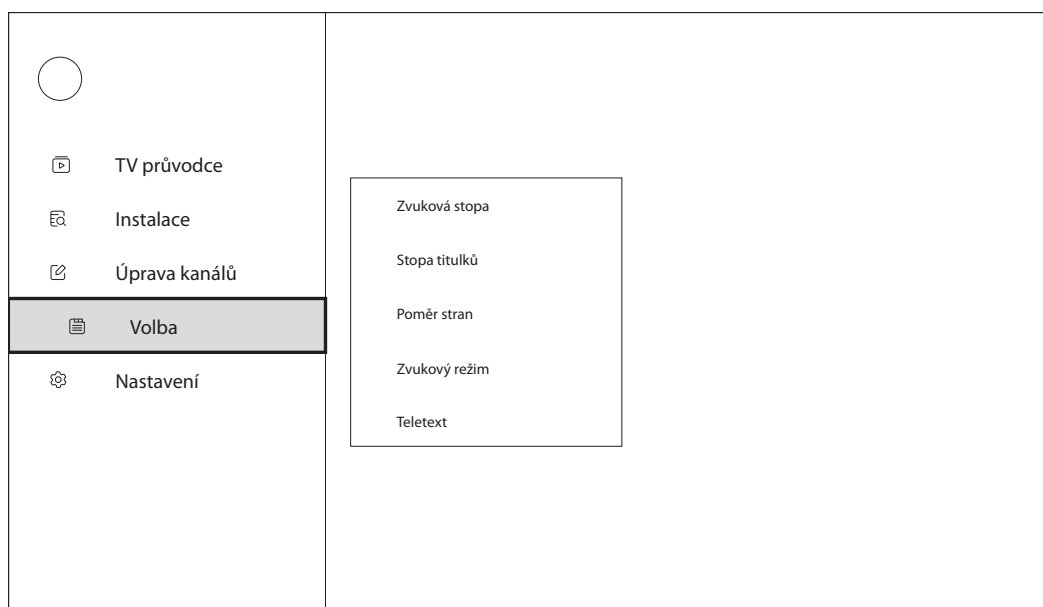


### 7.1 Zvuková stopa

Změna jazyka aktuálního programu.

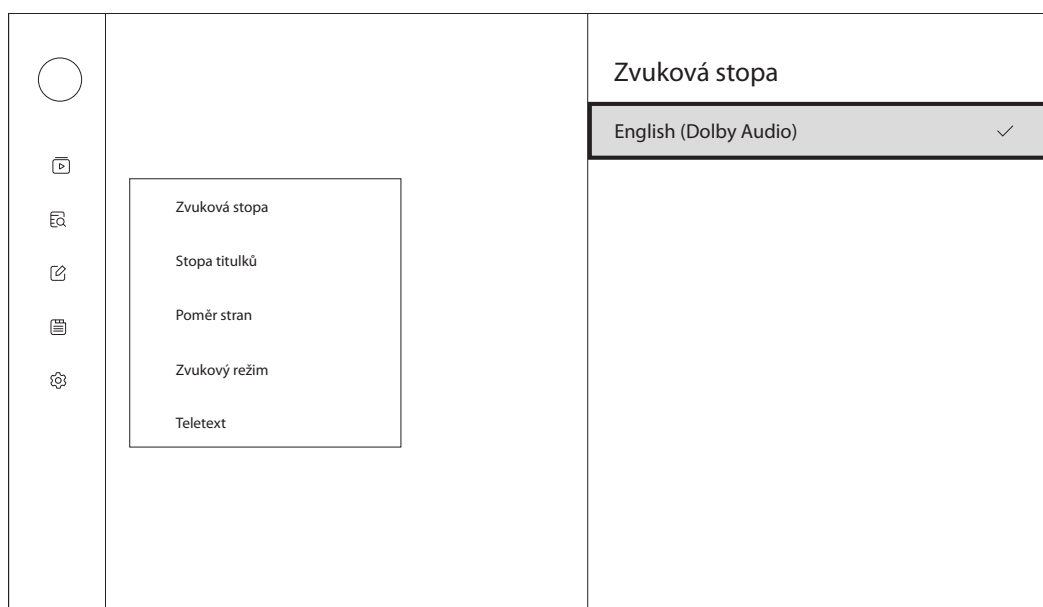


## 7.2 Stopa titulků

Zapnutí/vypnutí titulků a nastavení jazyka titulků.

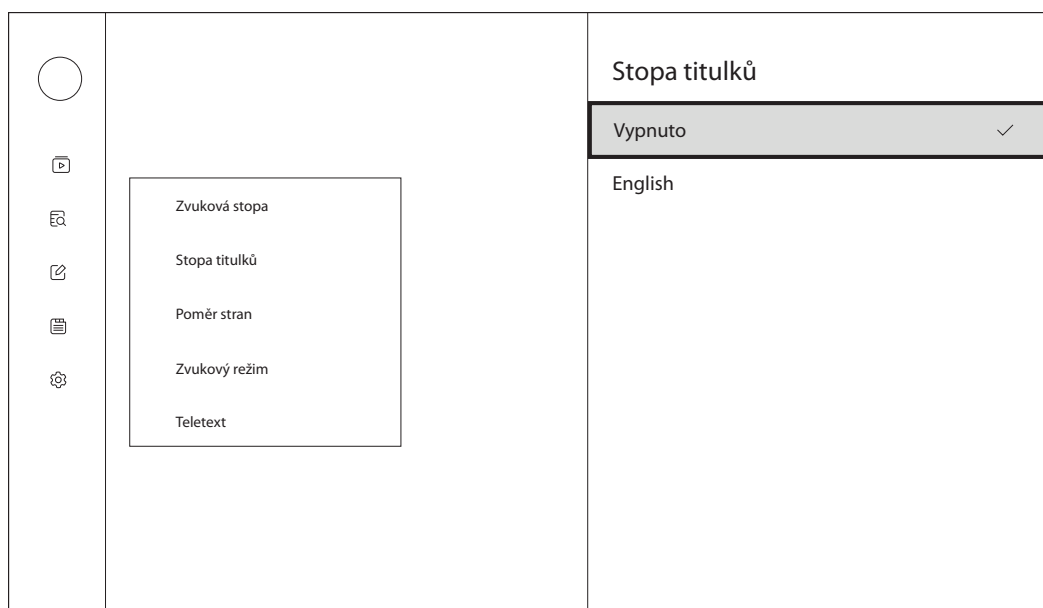

## 7.3 Poměr stran


Zvolte preferovaný režim poměru stran: Auto, Full Screen (Celá obrazovka), 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9 Letter Box, 16:9 Pan Scan.

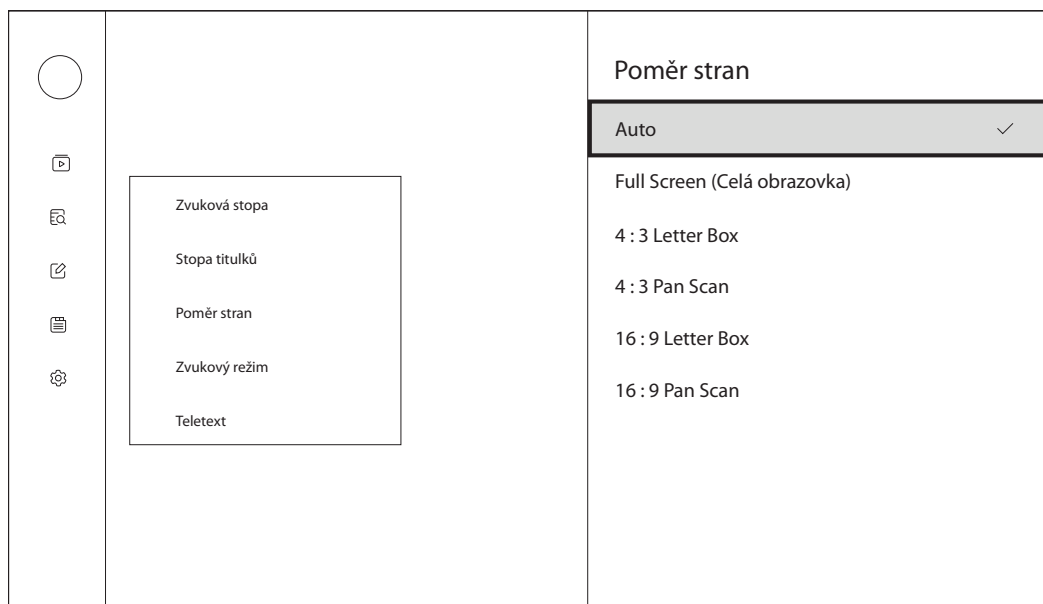



## 7.4 Zvukový režim

Zvolte preferovaný zvukový režim výběrem mezi stereofonním, levým nebo pravým.

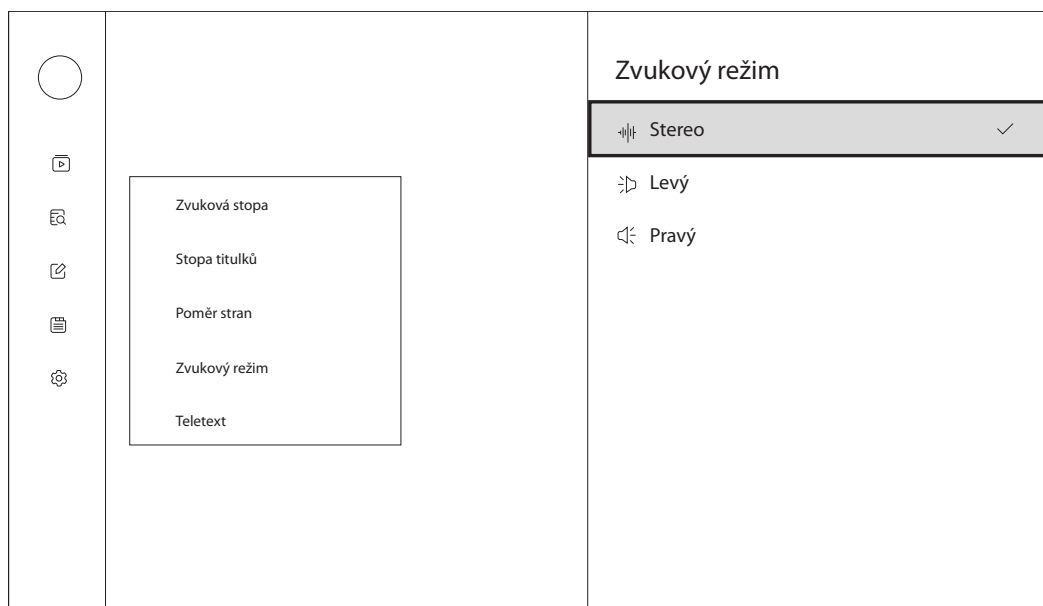


## 7.5 Teletext

Chcete-li otevřít teletext aktuálního kanálu, stiskněte na dálkovém ovladači žluté tlačítko. Možnost teletextu se zobrazí pouze v případě, že je připojeno RCU 110.

Chcete-li zobrazit teletext aktuálního kanálu pomocí dálkového ovladače RCU 130, pro zobrazení teletextu stiskněte na dálkovém ovladači  tlačítko a zvolte **Volba > Teletext**.


## 8. Nastavení

Tuto nabídku zobrazíte stisknutím  tlačítka na dálkovém ovladači a výběrem možnosti **Nastavení**.

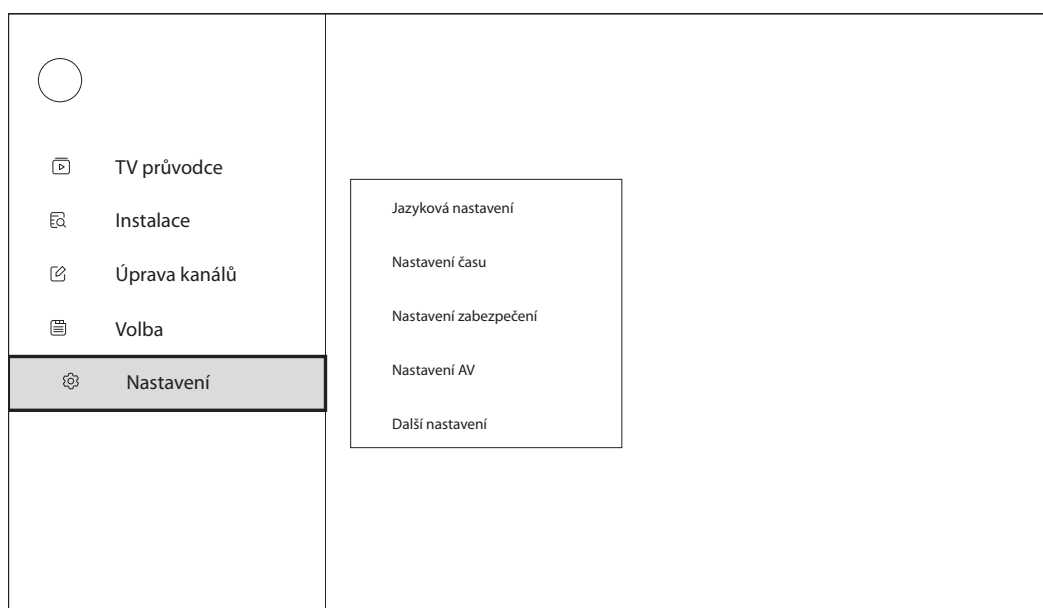


## 8.1 Jazyková nastavení

Umožňují nastavit nebo změnit jazyk zvuku a titulků.

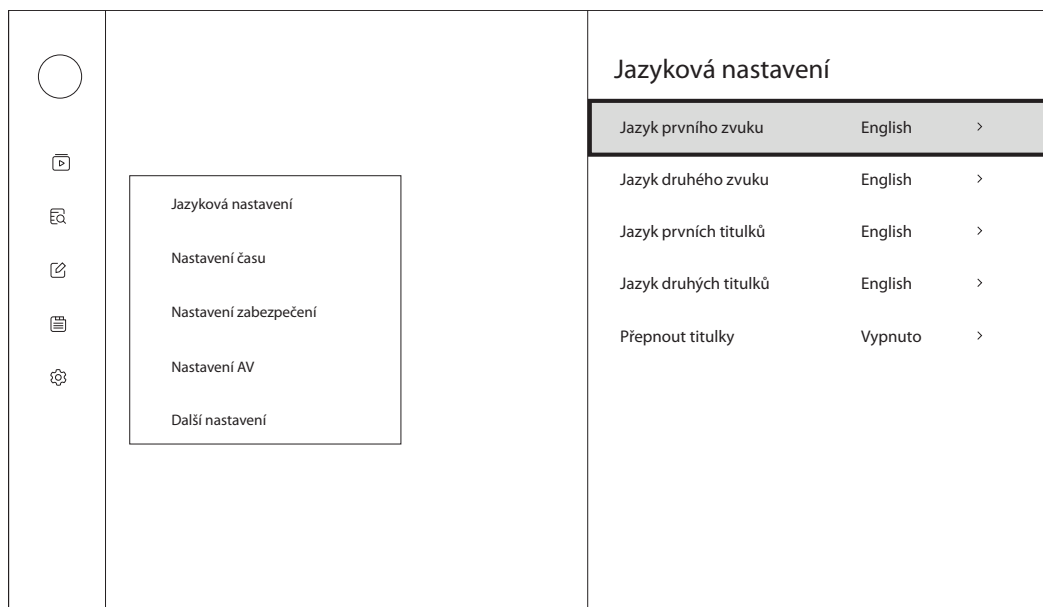


## 8.2 Nastavení času

Nastavte čas pomocí nastavení času z televizoru nebo sítě.

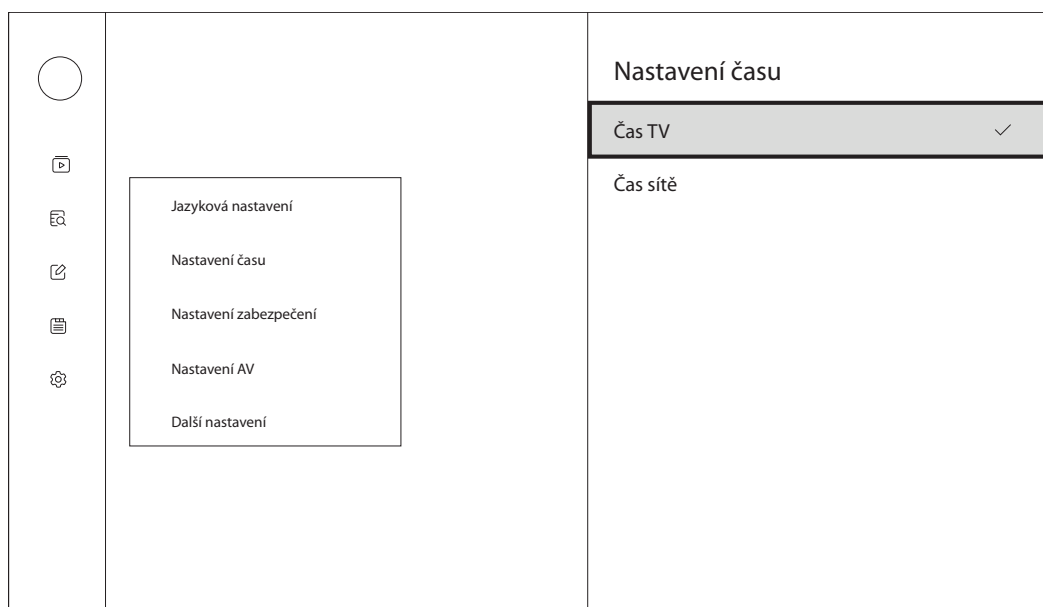

## 8.3 Nastavení zabezpečení

Chcete-li tuto nabídku otevřít, musíte zadat čtyřmístný PIN (Výchozí PIN: 0000).

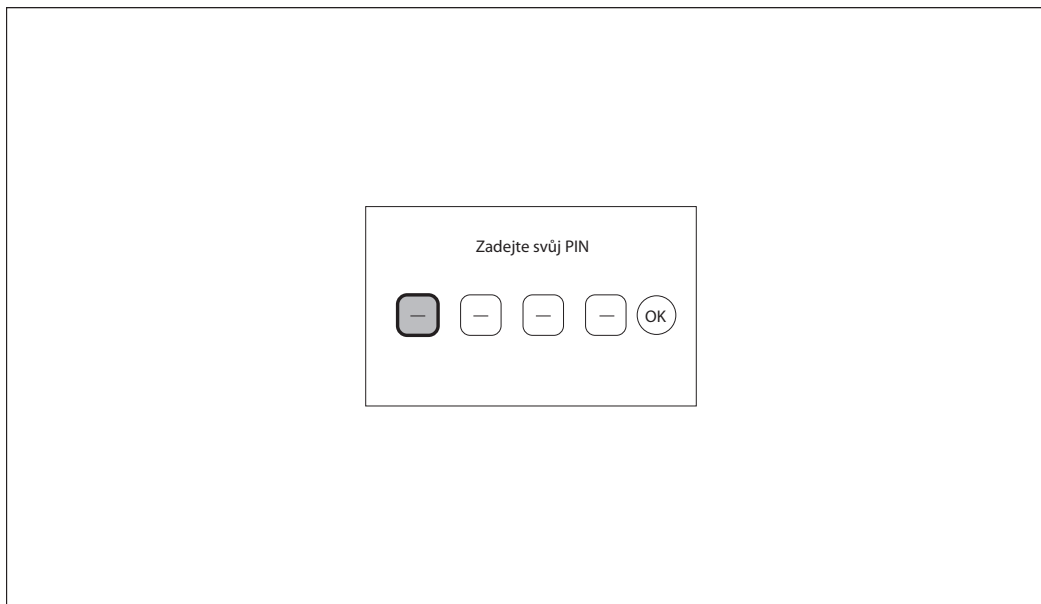


**Rodičovská kontrola:** Tato nabídka umožňuje chránit instalační nabídku a/nebo kanály pomocí kódu PIN. Rodičovskou kontrolu zapnete nebo vypnete pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači. Když je rodičovská kontrola povolena, můžete nastavit podle svých preferencí věkový limit.

**Zámek nabídky:** Tato nabídka umožňuje chránit nabídku Instalace, nabídku Úpravy kanálů, nabídku Volby a nabídku Nastavení pomocí kódu PIN. Když je zámek nabídky aktivován, nelze bez zadání čtyřmístného PINu provádět žádná nastavení.


**Zámek kanálu:** Chcete-li uzamknout kanály v nabídce Úprava kanálů, musí být tato funkce povolena. Pokud je tato funkce vypnutá, nelze kanály v nabídce Úprava kanálů uzamknout.

**Změna PINu:** Změňte PIN pro vstup do Nastavení zabezpečení a pro zobrazení zamčených a přeskakovaných kanálů. (Výchozí PIN: 0000)

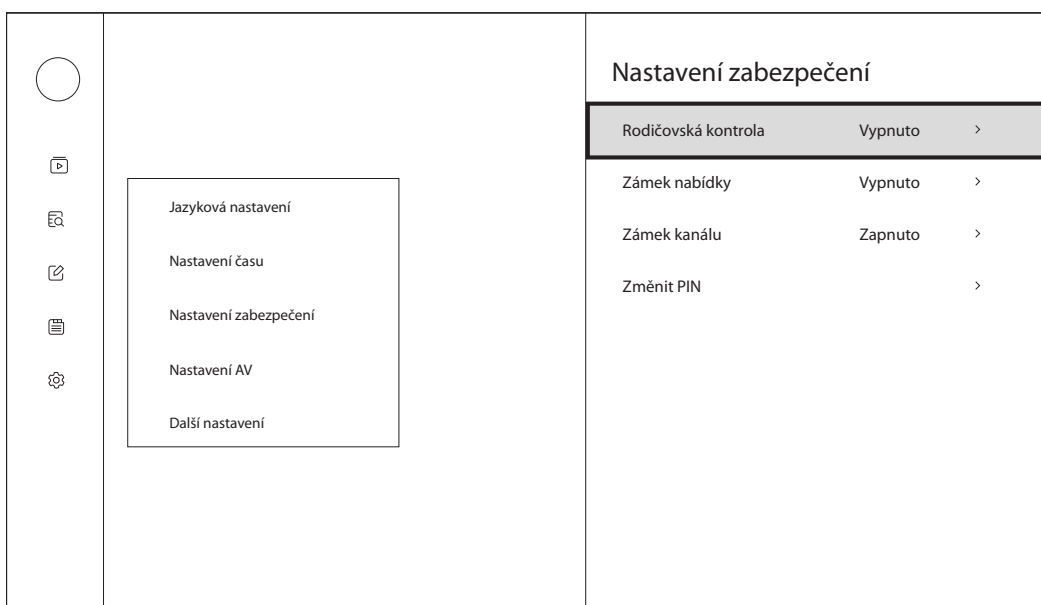

## 8.4 Nastavení AV


Zapnutí/vypnutí zvukového popisu a nastavení hlasitosti zvukového popisu.

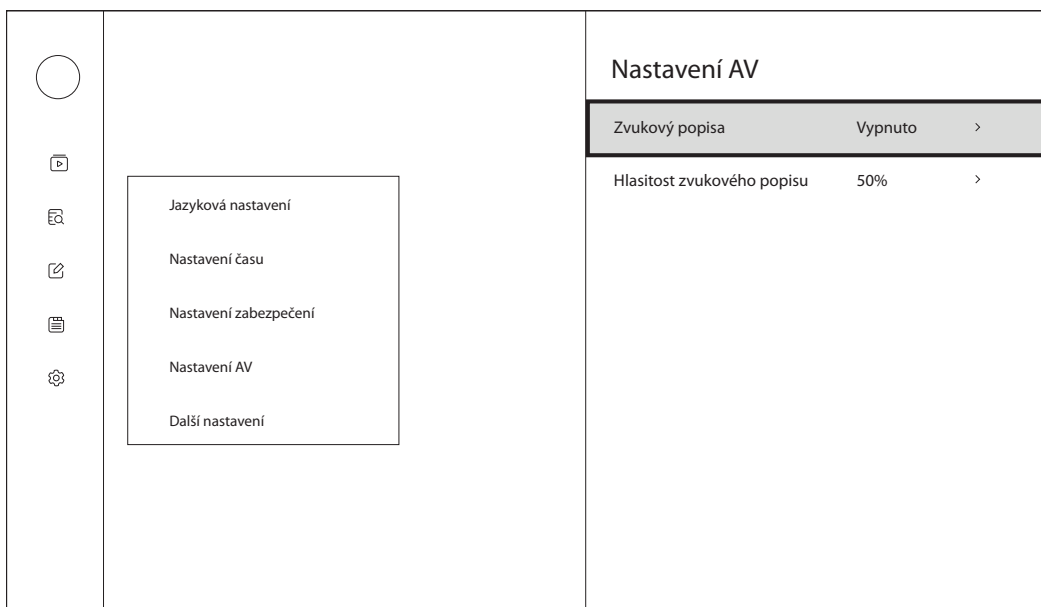

## 8.5 Další nastavení

Verze: Zobrazuje číslo verze vašeho adaptéru pozemního televizního vysílání.

Tovární nastavení: Obnoví tovární nastavení adaptéru pozemního televizního vysílání.

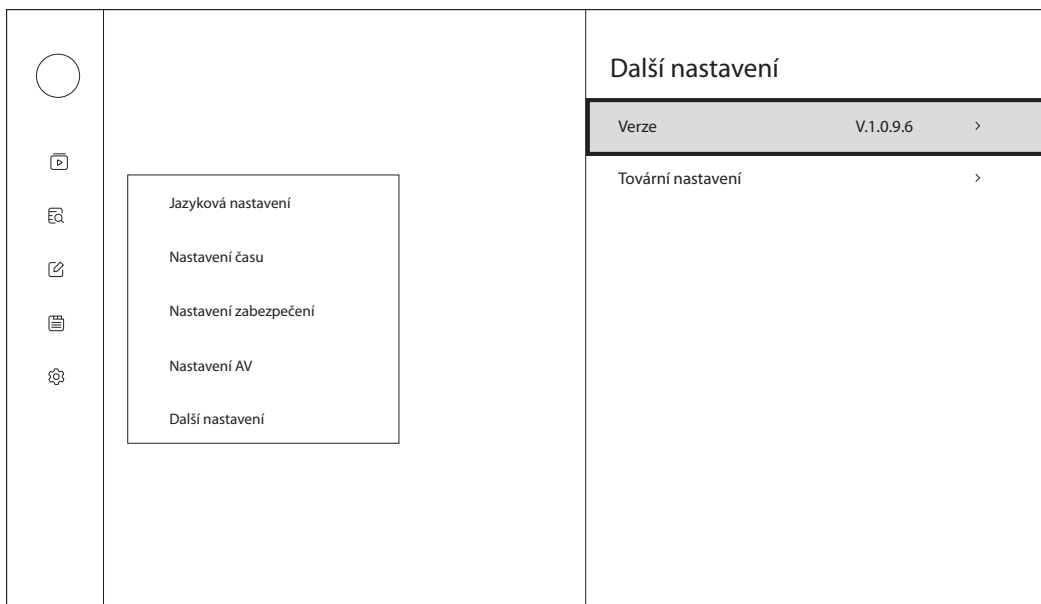

## 9. Technické specifikace

### System

DVB-T/T2

Volně šířené

### Porty

Vstup antény

USB-C

### Obecné údaje

Provozní teplota: 0 ~ +50 °C

Skladovací teplota: -40 ~ +65 °C

Rozměry (Š × H × V v mm): 180 × 23,6 × 16

Hmotnost (v kg): 0,03

### Licence

© 2022 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. Všechna práva vyhrazena.

Dodává StreamView GmbH

Podléhá změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou měnit technické specifikace, design a vzhled výrobků.